ATS

DE/EN Flyer Nr. A9

ATS® Unique Banding

BANDING SYSTEMS

- Handlich, mobil, sofort einsatzbereit
- Hohe Bediener- und Servicefreundlichkeit
- Temperaturkontrolle für starke Verschweissung
- Folien- und Papierqualitäten verarbeitbar
- Bandspannung frei wählbar

- *Handy, mobile and immediately ready for operation*
- *Extremely user-friendly and low maintenance*
- *Temperature control for strong sealing*
- *Film- and paper band processable*
- *Band tension free selectable*

ATS-MSP 240

HEAT SEAL TECHNOLOGY

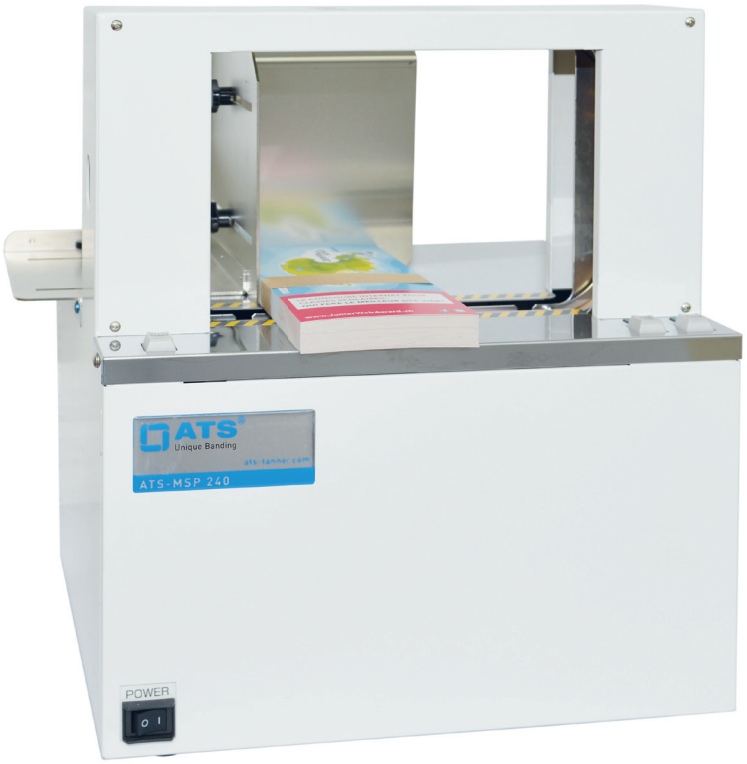

Lieferbar für 30 mm Bandbreite
Available for 30 mm band width

Mit der ATS-MSP 240 können Sie Ihre Produkte schnell, sicher und effizient banderolieren. Ein neuentwickelter Mechanismus sorgt für einfachen Bandeinzug und problemlosen Betrieb. Durch die Temperaturkontrolle erhalten Sie starke, zuverlässige Verschweissungen. Die einfache Bandspannungs-Einstellung ergänzt die ATS-MSP 240 perfekt. Somit ist dieses Tischmodell eine mobile und handliche Maschine für Drucksachen und verschiedenste Anwendungen in engen Platzverhältnissen.

The ATS-MSP 240 bands your products quickly, safely and efficiently. A recently developed mechanism provides an easy tape feeding and trouble-free operation. Due to the temperature control you get strong, reliable sealings. The simple band tension adjustment completes the ATS-MSP 240 perfectly. Thus this table-top machine is a mobile and handy unit for printing products or various applications where space is short.

Alle Papier- und Folienqualitäten können mit bis zu 8 Farben bedruckt werden.

All qualities of paper and film materials can be imprinted with up to 8 colors.

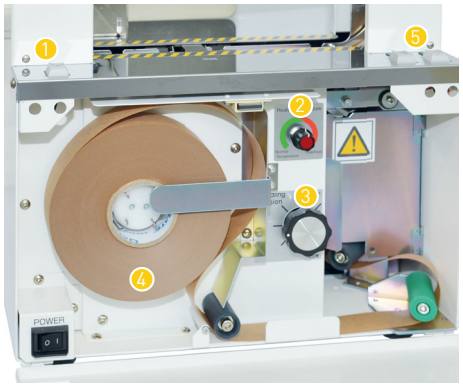

Das Innenleben der Maschine ist übersichtlich und leicht zugänglich. Das einfache Einlegen der Rolle und Einfädeln des Bandes unterstreichen die hohe Bedienerfreundlichkeit der ATS-MSP 240.

1. Start-Taste
2. Temperatur-Vorgabe
3. Stufenlos regulierbare Bandspannung
4. Einfaches Einlegen der Rolle
5. Bandvorschub / Auto-Auslösung

The inner workings of the machine is uncomplicated and easily accessible. The easy insertion and threading of the band is just another feature that enhances the high user-friendliness of the ATS-MSP 240.

1. *Start button*
2. *Temperature setting*
3. *Infinitely adjustable band tension*
4. *Easy insertion of rolls*
5. *Band feed / Automatic function*

Technische Eigenschaften / *Technical Data*

Max. Produktgrösse
Breite 240 x Höhe 160 mm

Max. product size
Width 240 x height 160 mm

Min. Produktgrösse
Breite 35 x Höhe 5 mm

Min. product size
Width 35 x height 5 mm

Geschwindigkeit
Bis zu 27 Banderolierungen/Min.

Speed
Up to 27 bandings/min.

Höhe
450 mm (Tischhöhe 250 mm)

Height
450 mm (table height 250 mm)

Bogengrösse
Breite 240 x Höhe 170 mm

Arch size
Width 240 x height 170 mm

Breite
380 mm

Width
380 mm

Tiefe
300 mm

Depth
300 mm

Gewicht
34 kg

Weight
34 kg

Stromversorgung
230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz

Electricity supply
230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz

ATS-Tanner Banding Systems AG I Poststrasse 30 I CH-6300 Zug
Phone +41 41 710 06 03 I Fax +41 41 710 81 38 I ats-tanner.ch I info@ats-tanner.ch

ATS® Unique Banding

10/14